



GETT.ASIA

GETT Asia Ltd.

IPC PRO 系列



产品特点

- CPU: 第十二代英特尔酷睿i5
- 操作系统支持: Win10 Pro / Win11 Pro / Linux
- IP65 (正面)
- VESA 安装标准
- 10.1至21.5英寸全视角高质量显示屏
- 双英特尔网络卡 / WLAN / 蓝牙
- 金属外壳
- 1年保修



IP65 (正面)



无风扇设计



防眩光




耐高低温

订单信息

型号	处理器	显示屏尺寸
SPC-C101M0-01-GCQ	12th Gen Intel Core i5	10.1英寸
SPC-C156M0-01-GCQ	12th Gen Intel Core i5	15.6英寸
SPC-C185M0-01-GCQ	12th Gen Intel Core i5	18.5英寸
SPC-C215M0-01-GCQ	12th Gen Intel Core i5	21.5英寸

应要求提供其他配置和接口。

标准输入/输出接口

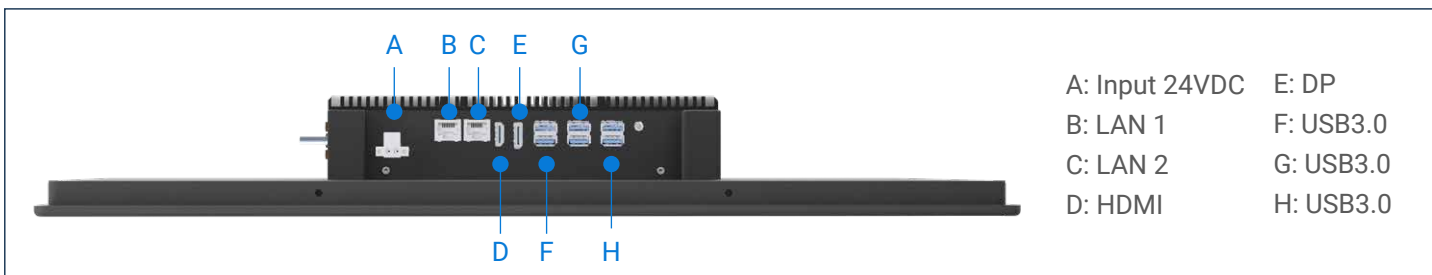Version 02
2024

GETT Gerätetechnik GmbH

Mittlerer Ring 1
08233 Treuen
GermanyTel: +49 37468 660 0
E-Mail: info@gett-group.com
Internet: www.gett-group.com

GETT Asia Ltd.

Room 806-7, Kowloon Plaza
No. 485 Castle Peak Road
Kowloon, Hong KongTel: +852 3461 9789
E-Mail: info@gett-asia.com
Internet: www.gett-asia.com

键特精密组件制造(深圳)有限公司

中国广东省深圳市宝安区福永街道
白石厦107国道福永段97号
1栋401 & 501Tel: +86 755 2323 6358
E-Mail: info@gett-asia.com
Internet: www.gett-asia.comgett-asia.com
gett-group.com






GETT.ASIA

GETT Asia Ltd.




产品性能

产品	SPC-C101M0-01-GCQ	SPC-C156M0-01-GCQ	SPC-C185M0-01-GCQ	SPC-C215M0-01-GCQ
散热系统	无风扇设计	无风扇设计	无风扇设计	无风扇设计
显示屏尺寸	10.1英寸 (16:10)	15.6英寸 (16:9)	18.5英寸 (16:9)	21.5英寸 (16:9)
净重	2.5千克	3.6千克	5.0千克	7.0千克
前壳材料	铝材 (可选开放式框架)			
后壳材料	金属板 (可选不锈钢)			
安装方式	VESA (桌面、墙壁/面板安装可选)			
标准与认证	CE, FCC, RoHS, REACH			
触控面板				
显示类型	WXGA TFT	FWXGA TFT	FHD TFT	FHD TFT
最大分辨率	1280 x 800	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
最大色彩	16.7M	16.2M	16.7M	16.7M
亮度 (cd/m ²)	500	500	450	500
可视角度	85/85/85/85	85/85/80/80	85/85/85/85	89/89/89/89
背光寿命(小时)	30K	50K	50K	30K
对比度	800:1	800:1	1000:1	1000:1
笔尖硬度	7H	7H	7H	7H
光线透射率	80%	80%	80%	80%
触摸点数	10	10	10	10
触摸类型	PCAP多点触控 (可选电阻式)			
表面处理	抗眩光 (可选抗指纹/抗反射)			
系统				
操作系统支持	Windows 10 Pro / Win11 Pro / Linux			
CPU	<ul style="list-style-type: none"> 第十二代英特尔酷睿 i5-8265U 处理器 (基础频率 1.6GHz, 最大频率 3.9GHz) 提供 i3/i7 选项 			
内存	机载 8G DDR4 内存 (DDR4-2400 SO-DIMM, 最大支持 32GB)			
WDT	256级 (1至255秒)			
以太网/无线	Intel I219LM Gigabit LAN PHY			
存储插槽	机载 128G SSD (M.2 E / B / M Key, 每个扩展槽各一个)			
可扩展输入/输出	COM PORT (RS232 / RS485)			
	3* USB 2.0			
	GPIO (x10 pin)			
功率				
功耗	28W	36W	42W	48W
电源输入	DC/2PIN AT 24VDC			
操作/机械				
相对湿度	95%相对湿度, 无冷凝			
入口保护	IP65标准 (正面)			
工作温度	0°C ~ +50°C			
储存温度	-20°C ~ +75 °C			
振动保护	2 Grms运行过程中的随机振动(5 ~ 500 Hz) (符合IEC60068-2-64)			
防震保护	11ms操作下的10G冲击 (符合IEC60068-2-27)			
其它				
包装配件	用户手册; 安装零件			
保修	1年保修期			




尺寸(单位:MM)

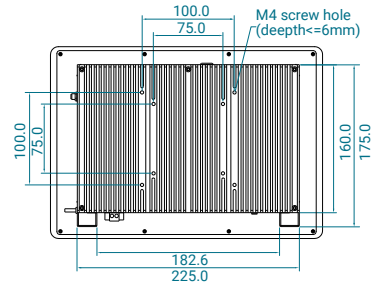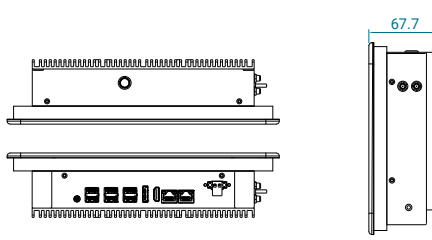




SPC-C101M0-01-GCQ

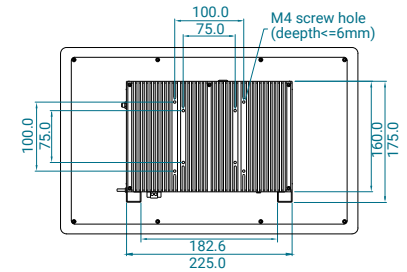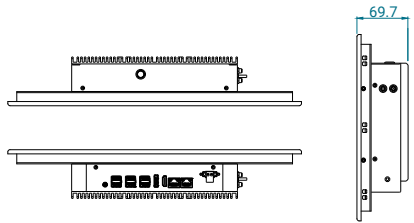

SPC-C156M0-01-GCQ

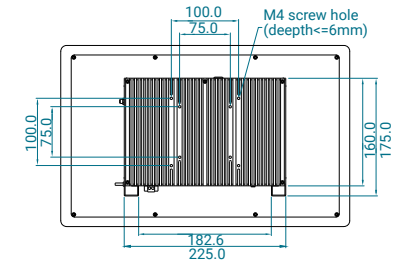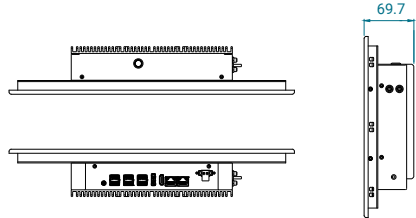

SPC-C185M0-01-GCQ

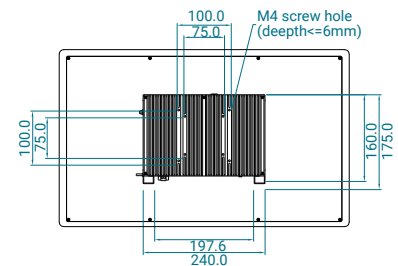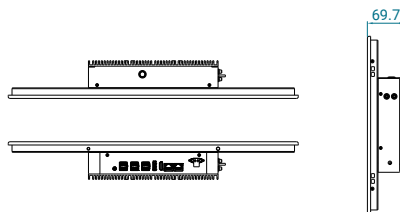

SPC-C215M0-01-GCQ

*图片仅供参考,以实际产品为准。